



湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.



精

城

特

瓷

值得

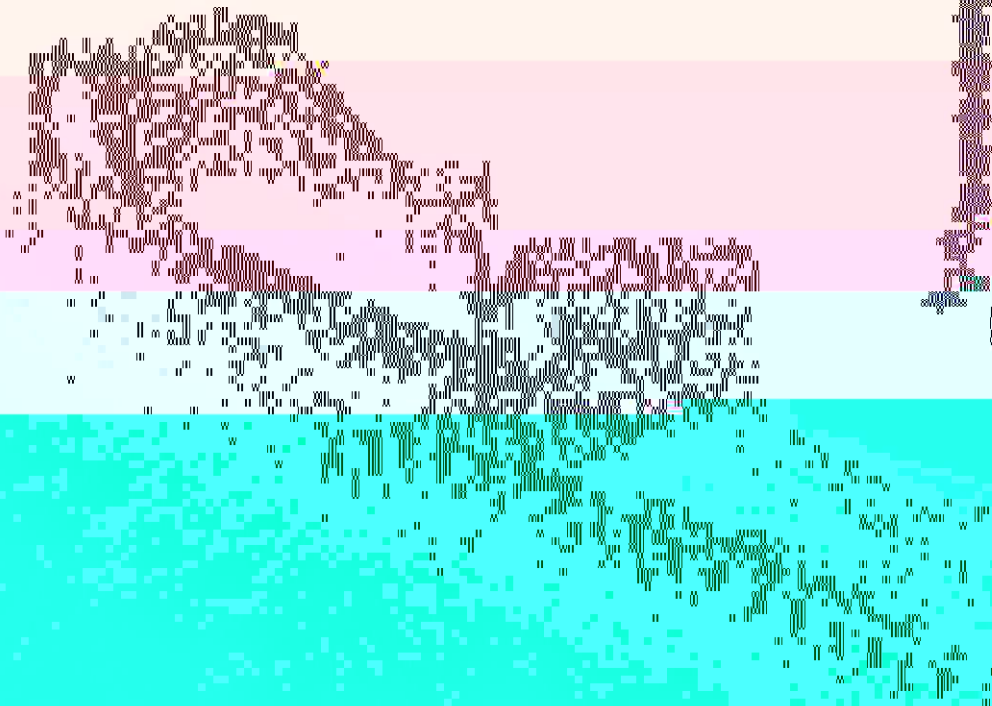

(有限公司)

地址: 湖南省长沙市芙蓉区

电话: 0731-85111111

精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。


材料标号	名称	体积密度 g/cm ³	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm ³	断裂韧性KIC (Mpa.m ^{1/2})	应用范围
92	普通氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶氧化铝陶瓷	≥3.5	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备
K95	精细白色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K95P	精细红色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥4.0	气力输送高磨损粉体设备
K99	超耐磨氧化铝陶瓷	≥3.9	≥90	≥1500	350	1500	≤0.02	≥4.0	较大块状物料输送设备
ZTA	增韧氧化铝陶瓷	≥4.15	≥90	≥1400	450	2500	≤0.01	≥5.5	高冲击大块物料输送设备

螺柱成型耐磨陶瓷管壳



粘胶粘接，**无缝连接**，确保不脱落；

- **专业焊接：**采用专业的螺柱焊接工艺。

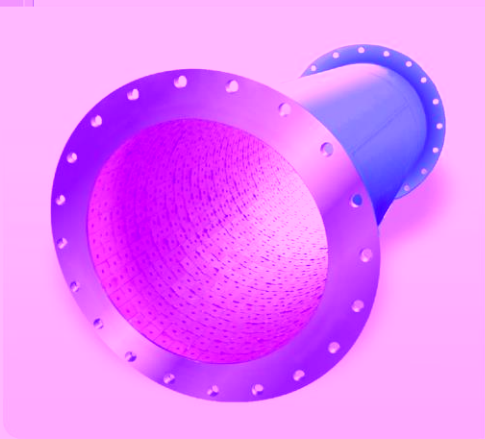




湖北精城特种陶瓷有限公司

Hubei Jingcheng Ceramic Investment Co., Ltd.

拱接贴片耐磨陶瓷管道








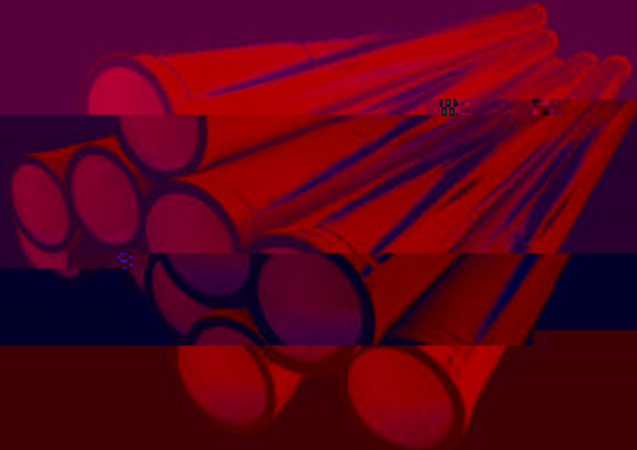


07-1181

产品特点

1. 抗冲击、抗磨损、耐腐蚀、耐酸碱、耐冲刷、耐老化、使用寿命长。

- ◆ 重量轻、强度高、施工方便、维护简单、使用寿命长。
- ◆ 使用寿命长、耐腐蚀、耐冲刷、耐老化、耐酸碱、耐冲击、抗磨损。




湖北精城特种陶瓷有限公司

Hubei Jingcheng Ceramic Investment Co., Ltd.

规格范围
 400-1000mm
 衬里厚度
 10-20mm
 衬里长度
 10-1000mm
 衬里宽度
 10-1000mm

产品特点

1、抗冲击性能优异，耐磨
 2、抗酸碱性能优异，耐腐
 3、使用寿命长，维护简单

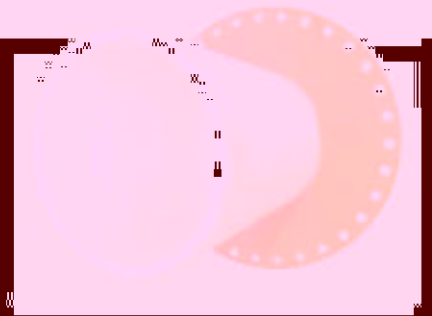

湖南精城特种陶瓷有限公司
 HUNAN JINGCHENG CERAMIC ENGINEERING CO., LTD.

